


Ohne Einengung der Fahrbahn

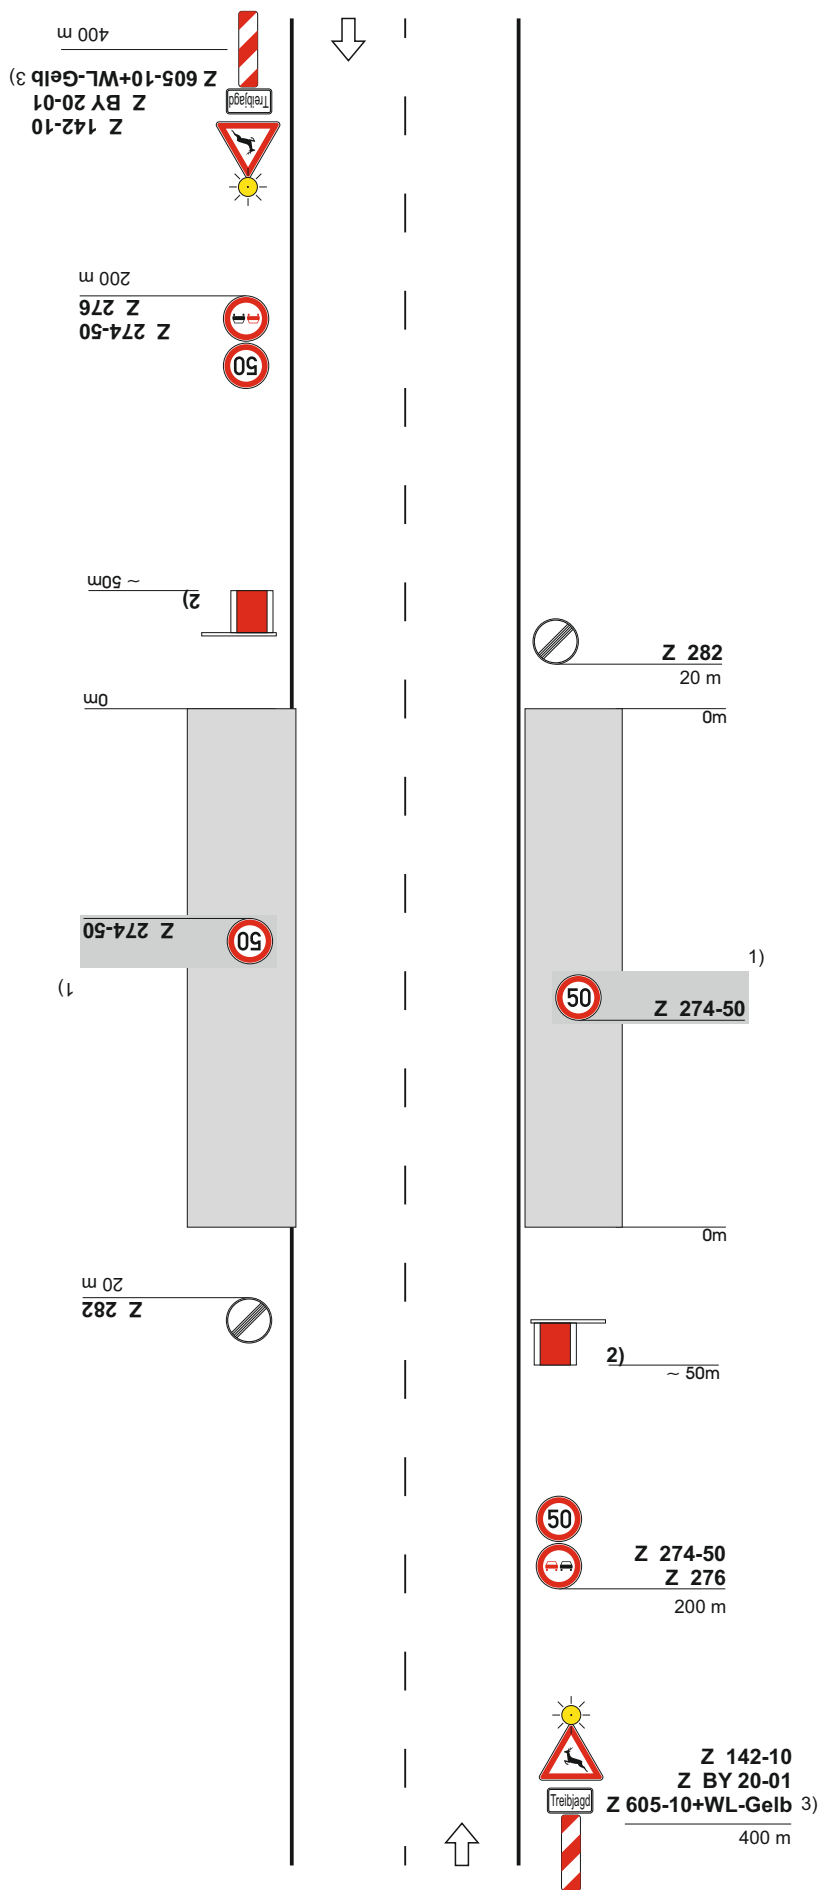

- 1) Wiederholen bei Arbeitsstellen über 1000 m Länge im Abstand von 500 m
- 2) Bei Bedarf zusätzlich mit Warnposten
- 3) Bei Bedarf kann VZ 605-10 StVO + gelbe Warnleuchte aufgestellt werden und mehrfach auf der Strecke in Kombination mit dem VZ 274 StVO wiederholt werden